

KOMPANEL CEPHE PANELİ – WOOD

Kompanel Wood levhaların ön yüzeyleri ahşap dokulu, arka yüzeyleri ise montaj kolaylığı sağlaması için biraz pürüzlü olarak üretilmektedir.

Bu ürünler prefabrike, betonarme gibi yapıların iç mekânlarında, ahşap desenli dekoratif ürün kullanım tercihine bağlı kullanılan ürünlerdir. Ayrıca yine prefabrike, hafif çelik veya diğer tüm yapıların dış duvarlarında kullanımı istenen, ahşap yüzey dokusu ile yapıyı ortalama görünüşünden çıkarıp farklı bir görüntüye kavuşturan, her türlü iç ve dış ortam etkisine maruz kalabilen ve yüksek dayanıma sahip



Ürün Özellikleri:

Hem uzun kenar tarafında , hem de kısa kenar tarafında iki farklı desenli olarak üretilmektedir. Bu da, prefabrike binalar gibi levha boyutunda kullanım tercih edilen uygulamalarda yatayda akan desenler elde ederek uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Bu ürünler aynı zamanda istenilen aralıklarda çizgili olarak da üretilerek gerçek ahşaptan yapılmış izlenimi de vermektedir. 2'şer mm artarak 8 mm ile 14 mm kalınlık aralığında üretilmektedir. Standart üretim ebatları 1250 x 3000 mm şeklindedir..

Kullanım Alanları

Cephe Giydirmeye ve Kaplama

Duvar Uygulamaları

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları

Kullanım Yeri


- DIŞ ÇEPHE
- İÇ MEKAN DEKORATİF GIYDİRME
- KOLON KAPLAMA
- DUVAR PANELLERİ
- BÖLME DUVAR
- PREFABRİKE BİNA DUVARI
- ASMA TAVAN (8 mm ürünler)






Teknik Özellikleri		Değerler
Birim Hacim Ağırlığı (Özkütle)		~1370 ±50 kg/m ³
Eğilme Dayanımı		Enine 13 MPa Boyuna 17 MPa
Basınç Dayanımı		>35 MPa (N/mm ²)
Elastisite Modülü		Enine 7500 MPa Boyuna 8500 MPa
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)		0,18 w/mK
Termal Uzama Katsayısı (α)		0,005 mm/mK
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı		190 μ
Sudan Etkilenme		~0,5 mm/m
Rutubet		<%10 (atmosfer nemine bağlı)
Porozite		<% 30
Su Emme Oranı		<% 25
Toleranslar	Kalınlık	Düz levhalarda %10, Desenli Levhalarda -%10 ile +%15 arasındadır
	Boy ve En	±3,75 mm / ±5 mm
	Kenar düzgünlüğü	±%0,1
Organik Zararlılar ve Gaz Emisyonu		Hiçbir organik zararlı barındırmaz ve zehirli gaz emisyonu yoktur.
Asbest		NT tipi (Asbestsiz) Levha
Donma Mukavemeti		TS EN 12467'ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı
Su Geçirmezlik		TS EN 12467'ye uygun olarak su geçirmez
Yanmazlık		A1 Sınıfı Yanmaz


Boya Seçenekleri

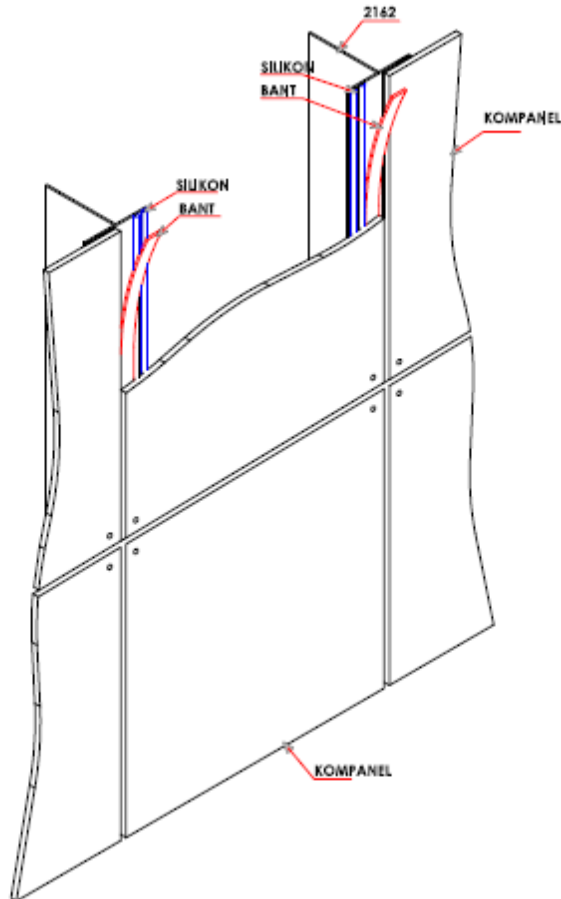


KOMPANEL MONTAJ





	AKSESUAR	AKSESUAR TANIM	AKSESUAR	AKSESUAR TANIM
bandı	 Sıkatakpanel sabitleme	Adet	 50x80x5mm Alu. Ankrāj	Adet
bandı	 Sıkatakpanel Yapıştırıcı	Adet	 50x120x5mm Alu. Ankrāj	Adet
	 Sıkatakpanel Temizleyici	Adet		

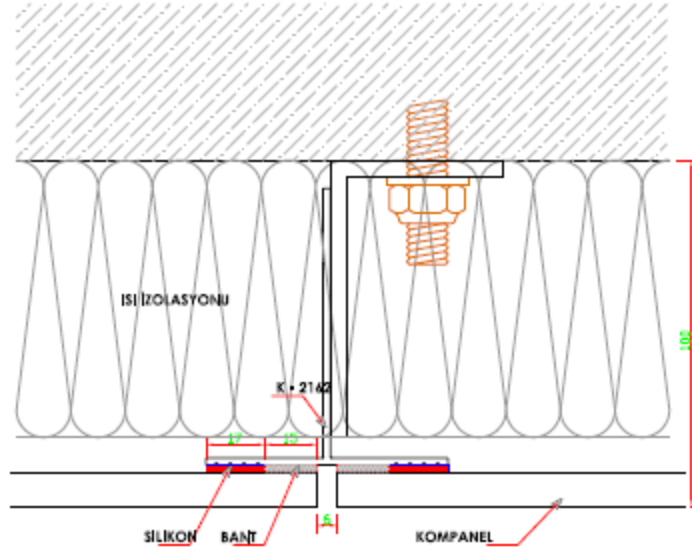

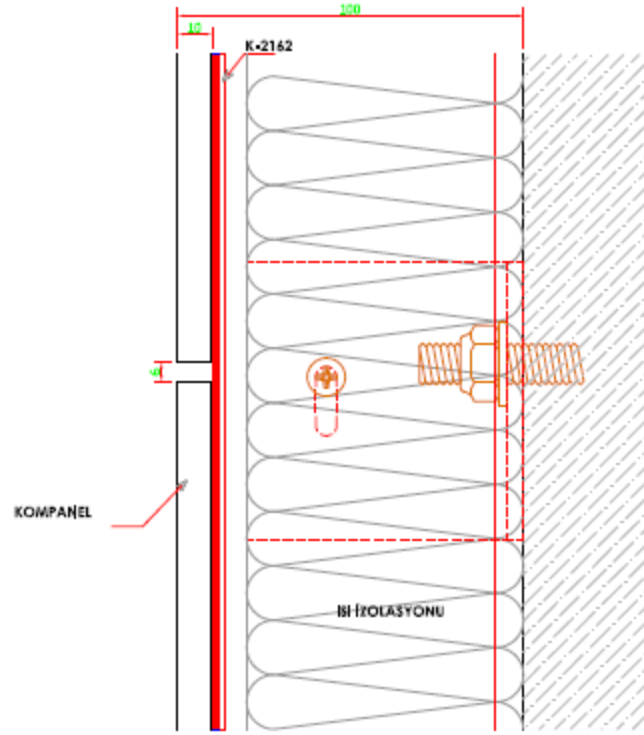

ANKRAJ PARÇALARI VE T PROFİL

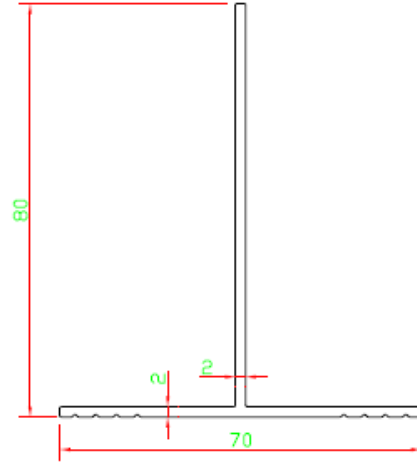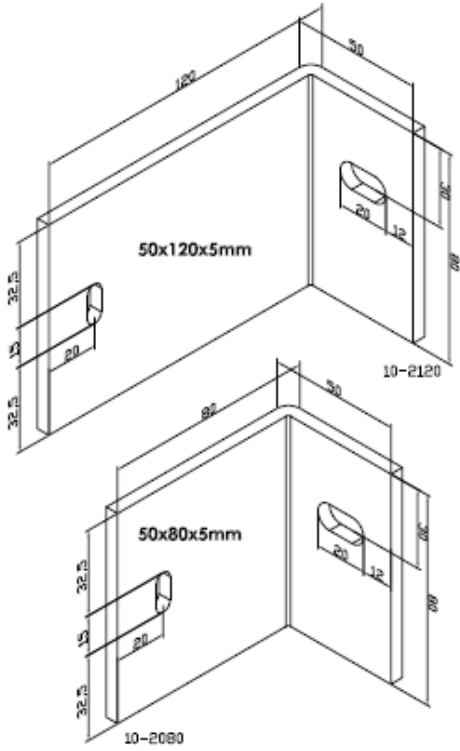

T Profil

PRF NO	AĞIRLIK
K-2162	0.794